




MECHANIK

Isolierbuchsen für Halbleiter

Werkstoff: PA-GV-(Polyamid),
hitzestabil, schwarz,
Temperaturbeständig bis 140°C

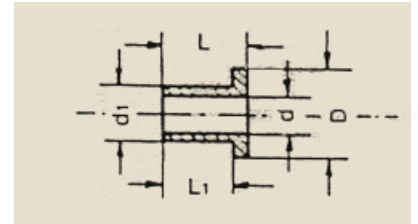

Bestell-Bez.	d	D	d1	L1	L	Anwendung
ISO 01	3,1	7,5	3,5	2,5	3,5	TO 220
ISO 02	2,6	8,0	4,8	1,1	2,1	
ISO 03	8,5	25,0	13,0	8,0	10,5	
ISO 04	4,5	15,7	9,7	8,0	13,0	
ISO 05	6,5	25,0	13,0	8,0	10,5	
ISO 06	3,5	7,0	5,1	2,2	3,0	
ISO 07	6,2	12,0	6,5	4,0	5,0	
ISO 08	5,2	12,0	5,5	4,0	5,0	
ISO 09	3,5	7,0	4,9	7,4	8,2	
ISO 10	3,1	7,5	3,5	2,5	6,5	TO 220
ISO 11	6,2	12,0	6,5	4,0	4,5	
ISO 12	3,0	5,5	3,5	2,5	3,5	TO 220
ISO 13	6,5	25,0	13,0	8,5	13,0	
ISO 14	3,1	7,5	3,9	4,5	6,0	TO3;TO 66
ISO 15	6,2	12,0	7,9	8,0	11,0	
ISO 16	5,2	12,0	6,9	8,0	11,0	
ISO 17	6,2	12,0	6,5	2,0	3,0	
ISO 18	6,4	16,0	10,0	2,3	3,5	
ISO 19	3,1	7,5	3,5	1,3	2,3	TO 220
ISO 20	6,1	12,0	7,8	15,0	16,0	
ISO 21	5,1	12,0	6,4	15,0	16,0	
ISO 22	8,5	25,0	12,8	9,0	13,5	
ISO 23	8,2	14,0	9,9	16,0	18,0	
ISO 24	6,2	12,0	7,9	2,0	4,0	
ISO 25	6,2	12,0	7,9	1,0	2,0	
ISO 26	5,2	12,0	6,2	10,0	11,0	
ISO 27	6,2	12,0	7,2	10,0	11,0	
ISO 28	5,2	12,0	5,5	2,0	3,0	
ISO 29	10,2	28,0	12,5	2,5	3,7	
ISO 30	12,2	20,0	16,0	1,0	2,0	
ISO 31	4,5	8,0	6,0	3,2	4,0	
ISO 32	2,1	8,0	4,5	4,5	5,5	
ISO 33	2,7	5,0	3,15	1,4	2,4	TO 220
ISO 34	6,5	13,0	9,6	1,3	1,9	
ISO 35	8,2	19,0	9,35	1,7	2,5	
ISO 36	3,1	6,0	3,5	1,3	2,3	TO 220
ISO 37	10,3	16,0	11,0	1,0	2,0	
ISO 38	3,1	7,5	3,9	3,5	4,5	
ISO 39	2,6	8,0	4,5	1,6	4,2	

Bestell-Bez.	d	D	d1	L1	L	Anwendung
ISC 40	10,2	28,0	17,5	2,5	6,6	
ISC 41	10,5	21,0	14,5	32,0	35,0	
ISC 42	4,0	10,0	4,4	8,0	9,0	Trafo
ISC 43	3,1	10,0	3,4	8,0	9,0	Trafo
ISC 44	5,1	12,0	6,4	15,0	17,0	
ISC 45	6,1	12,0	7,8	15,0	17,0	Trafo
ISC 46	3,1	10,0	4,2	8,0	10,0	
ISC 47	4,1	10,0	5,2	10,0	12,0	
ISC 48	12,5	21,0	14,5	32,5	35,5	
ISC 49	3,0	5,9	3,5	0,6	1,8	
ISC 50	4,0	9,3	6,3	1,3	2,5	
ISC 51	3,1	7,5	3,9	4,0	6,0	
ISC 52	3,1	10,0	6,4	1,3	2,8	
ISC 53	3,1	7,5	3,9	2,0	4,0	
ISC 54	6,5	25,0	13,0	3,5	8,0	
ISC 55	4,1	8,0	5,0	3,0	7,0	
ISC 56	8,5	25,0	17,5	2,5	5,5	
ISC 57	5,2	10,0	6,2	1,5	4,0	Thyristoren
ISC 58	3,5	9,0	6,3	2,0	4,0	
ISC 59	3,0	5,9	3,5	0,6	2,6	
ISC 60	3,0	5,9	3,5	1,2	2,5	
ISC 61	4,5	15,7	9,7	6,5	11,5	
ISC 62	3,1	6,0	3,8	3,3	4,4	
ISC 63	3,1	6,0	3,8	5,2	6,4	
ISC 64	5,2	12,0	5,5	3,5	5,0	
ISC 65	2,5	6,0	3,0	3,5	5,0	
ISC 66	3,1	6,0	3,5	3,0	5,0	TO 220
ISC 67	3,1	6,0	3,5	1,1	2,1	
ISC 69	3,0	6,5	3,6	2,5	4,5	
ISC 70	3,0	6,5	3,6	2,5	3,5	
ISC 71	3,1	10,0	4,1	1,6	3,0	
ISC 72	8,2	14,0	10,9	16,0	18,0	
ISC 73	5,2	12,0	7,0	0,8	2,8	
ISC 74	10,2	16,0	11,0	2,0	3,0	
ISC 75	5,2	10,0	6,2	1,5	2,5	
ISC 76	4,1	10,0	7,0	1,0	2,0	
ISC 77	3,1	7,6	6,0	1,0	2,0	
ISC 78	6,1	10,0	8,5	3,1	6,0	

Verpackungseinheit 1000 Stück

Sonderformate und Sonderausführungen auf Anfrage. Rufen Sie uns an.

EL2 Vertriebsgesellschaft für Elektronik-Bauelemente und -Geräte mbH

Seeßelmannsgang 12 · 21255 Tostedt · Tel. 04182-29 29 31 · Fax 04182-29 29 33 · info@el2-tostedt.de · www.el2-tostedt.de