



MECHANIK

Distanzrollen

aus Metall, Messing, vernickelt,
temperaturfest, mechanisch stabil, unmagnetisch



Außen- Ø	Innen- Ø	Bestell- Bezeichn.	Länge L in mm																	
5	2,5	MR 5/2,5 x	-	2	3	4	5	-	-	8	-	10	12	15	18	20	-	-	-	-
6	3,2	MR 6/3,2 x	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	18	20	25	30	35	40
8	4,3	MR 8/4,3 x	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	18	20	25	30	35	40
10	5,3	MR 10/5,3 x	-	2	3	4	5	-	-	8	-	10	12	15	18	20	-	-	-	-

Längentoleranz: ± 0,1 mm

Verpackungseinheit 100 Stück

Stahlrollen

glanzverzinkt mit Durchgangs-Innengewinde




Außen- Ø	Innen- gewinde	Type	Gesamtlänge L in mm						
			10	15	20	25	30	40	50
8	M 5	SR 8-M 5x	-	15	20	25	-	-	-
10	M 6	SR 10-M 6x	10	15	20	25	30	40	50
11	M 8	SR 11-M 8x	-	15	20	25	30	40	50
13	M 10	SR 13-M 10x	-	15	20	25	30	40	-
15	M 12	SR 15-M 12x	-	-	20	25	30	40	-

Längentoleranzen: ± 0,1

Verpackungseinheit 100 Stück

Distanzrollen

aus STEATIT C 221 mit Durchgangsbohrung,
passend für M3, temperaturfest,
hochisolierend, mechanisch stabil

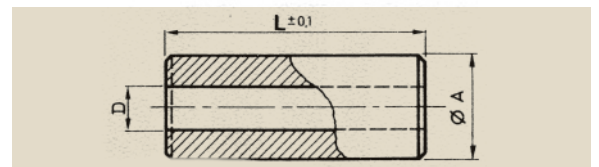

Zugfestigkeit unglasiert mind. 45 N/mm²
Druckfestigkeit unglasiert mind. 900 N/mm²
Biegefestigkeit unglasiert mind. 140 N/mm²
Feuerfestigkeit (Kegelfallpunkt bei 150 Grad/h) mind. 1470° C

A mm	D	Bestell- Bezeichn.	Länge L in mm		
6	3,2	KER 6/3,2x	5	10	15

Längentoleranzen: L < 10 mm: ± 0,2 mm
L ≥ 10 mm: ± 2 %

Verpackungseinheit 100 Stück

Sonderformate und Sonderausführungen auf Anfrage. Rufen Sie uns an.

EL2 Vertriebsgesellschaft für Elektronik-Bauelemente und -Geräte mbH

Seebelmannsgang 12 · 21255 Tostedt · Tel. 04182-29 29 31 · Fax 04182-29 29 33 · info@el2-tostedt.de · www.el2-tostedt.de



MECHANIK

Distanzrollen

Farbe: weiß

mit Innengewinde, aus Polyamid PA 6.0 GV
Temperaturbeständigkeit bis ca. 110°C



Außen- Ø	Innen- gewinde	Type	Länge L in mm														
6	M3x0,50	DRK-M3x	5	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60
8	M4x0,70	DRK-M4x	5	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60

Längentoleranz: ± 0,1

Gewindetiefe = Durchgang bis L < 20 mm


Gewindetiefe = 10 mm ab L > 20 mm

Verpackungseinheit 100 Stück

Distanzrollen

Farbe: natur,
schwarz oder
rostbraun

aus PS (Polystyrol) oder PA (Polyamid), isolierend

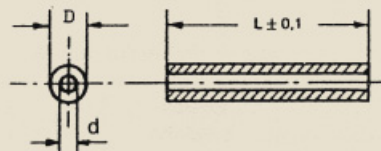

Bestellbeispiele: DR7/3,4x05 PS

DR7/3,4x05 A3x2G5

DR7/3,4x05Pa-GV



*aus PS (Polystyrol) bis ca. 80°C

*aus PA (Polyamid) GV bis ca. 110°C

*aus PA (Polyamid) A3 x G5, UI-gelistet bis ca. 120°C

Farbe: natur

Farbe: schwarz


Farbe: rostbraun

Bestell- Bezeichn.	D	d	Länge L in mm											
DR 7/3,4x	7	3,4	05	08	10	12	15	18	20	25	30	35		
DR 8/4,2x	8	4,2	05	08	10	12	15	18	20	25	30	35		
DR 10/5,2x	10	5,2	05	08	10	12	15	18	20	25	30	35		
DR 10/6,2x	10	6,2	05	08	10	12	15	18	20	25	30	35		

Distanzrollen

Farbe: schwarz

mit Selbsthaltelippe aus PA (Polyamid) bis ca. 110°C

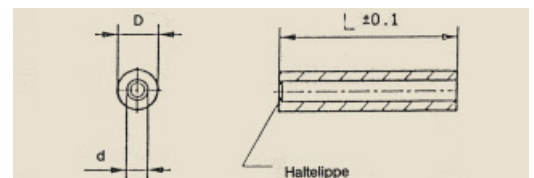

Bestell- Bezeichn.	D	d	Länge L in mm											
DR 6/3,4x..S	6 + 0,2	3,4	05	08	10	12	15	18	20	25	30	35		
DR 8/4,2x..S	8	4,2	05	08	10	12	15	18	20	25	30	35		

Verpackungseinheit 1000 Stück

Sonderformate und Sonderausführungen auf Anfrage. Rufen Sie uns an.